

# COMPTEUR 80A LCD

Ref FEE035




**Compteur totalisateur de kWh et compteur partiel avec remise à zéro**  
**Réseau monophasé**  
**Branchement direct**  
**Fixation modulaire**  
**Caches-bornes plombables**


## Principales caractéristiques

- Tension de référence : 230V 50/60Hz
- Courant de démarrage : 20 mA.
- Courant nominal : 5A.
- Courant maximum,  $I_{max}$  : 80A.
- Sortie impulsion SO : 1000 Imp/kWh, de 18 à 60 Vcc,  $I_{max}$  : 50 mA. Maxi 20 mètres de câble.
- Affichage LCD rétroéclairé simultané sur deux lignes (compteur totalisateur et partiel) 99999.9.
- Classe de précision : 1.
- Conforme aux normes IEC 62052 et IEC 62053.
- Consommation < 8 VA.
- Température de fonctionnement : -30 à + 55 °C.
- Tolérance de l'humidité de l'air : moyenne 75%, courte durée 95%.

## Dimensions boîtier

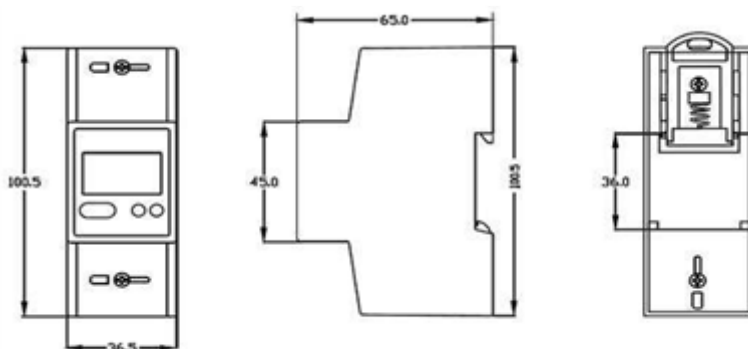

## Raccordement

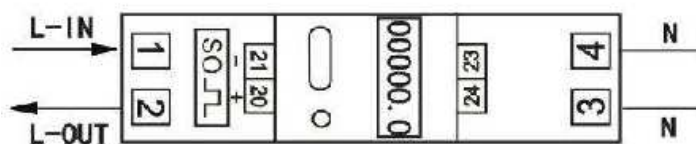

L = Phase                      N = Neutre  
SO = émetteur d'impulsions (facultatif)