

COMPTEUR KWH TRI 80A

Ref 031044




Compteur totalisateur de kWh
Réseau triphasé 3 ou 4 fils
Branchement direct
Fixation modulaire
Caches-bornes plombables

Principales caractéristiques

- Pour réseau triphasé (3 phases) ou tétrapolaire (3 phases + neutre).
- Tension de référence : 3x230/380V 50/60 Hz.
- Intensités par phase : Démarrage : 80mA. Nominale : 20A. Max : 80A.
- Raccordement direct. Capacité de raccordement du bornier puissance : 25 mm².
- Classe de précision : 1.
- Conforme à la norme IEC 61036.
- Sortie d'impulsion SO bornes 20(+) et 21(-) : 800 Imp/Kwh, de 18 à 27 Vcc, Max : 27 mA. Durée de l'impulsion : > 30 ms.
- DEL lumineuse pour chaque phase : éteinte si courant inférieur à 80mA, clignotante si courant compris entre 80mA et 1A et allumée en continu si courant supérieur à 1A.
- Affichage : 7 chiffres dont une décimale rouge.
- Consommation < 2 W.
- Température de fonctionnement : -10°C à +45°C. Humidité de l'air moyenne max.: 75%.

Dimensions boîtier

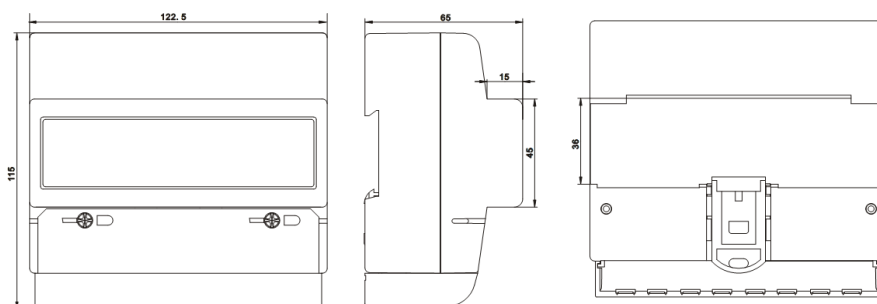

Raccordement

