



**Declencheur**

**Référence  
Code**

**A-PKZ0(230V50HZ)  
073187**



*Powering Business Worldwide™*

**Catalog No.**

**XTPAXSR230V50H**

### Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires
Equipements complémentaires			Déclencheur à émission de tension
Tension de commande			230 V 50 Hz
Utilisation pour			Déclencheurs à émission de tension PKZ0(4), PKE
Type de tension			Tension normale
Commande du courant			AC
Schéma			
Raccordement			Bornes à vis
Utilisation avec			PKZM0 PKZM4 PKZM0-T PKM0 PKZM01 PKE
			Pour PKE, utilisation uniquement de A-PKZ0 ou U-PKZ0... à partir du numéro de série 02.
<b>Remarques</b>			
Montage à gauche sur les			
disjoncteurs-moteur			
Non combinables avec :			
Déclencheurs à manque de tension U-PKZ0			
DC : service temporaire 5 s			

### Homologations

Product Standards  
UL File No.  
UL Category Control No.  
CSA File No.  
CSA Class No.  
North America Certification  
Specially designed for North America

UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking  
E36332  
NLRV  
165628  
3211-05  
UL listed, CSA certified  
No

### Généralités

Sections raccordables		mm <sup>2</sup>	
à âme massive ou souples, avec embout		mm <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
âme massive ou multibrins		AWG	1 x (18 - 14) 2 x (18 - 14)

### Circuits principaux

Tension assignée d'emploi	$U_e$	V AC	42 - 480
Tension assignée d'emploi	$U_e$	V DC	24 - 250


### Plage de fonctionnement

tension alternative	$x U_s$		0.7 - 1.1
Tension continue	$x U_s$		0.7 - 1.1
			Service temporaire 5 s

### Consommation

Tension alternative			
Consommation à l'appel AC	Appel	VA	5
Consommation au maintien AC	Maintien	VA	3
Tension continue		$x U_s$	
Consommation à l'appel DC	Appel	W	3
Consommation au maintien DC	Maintien	W	3

### Encombres

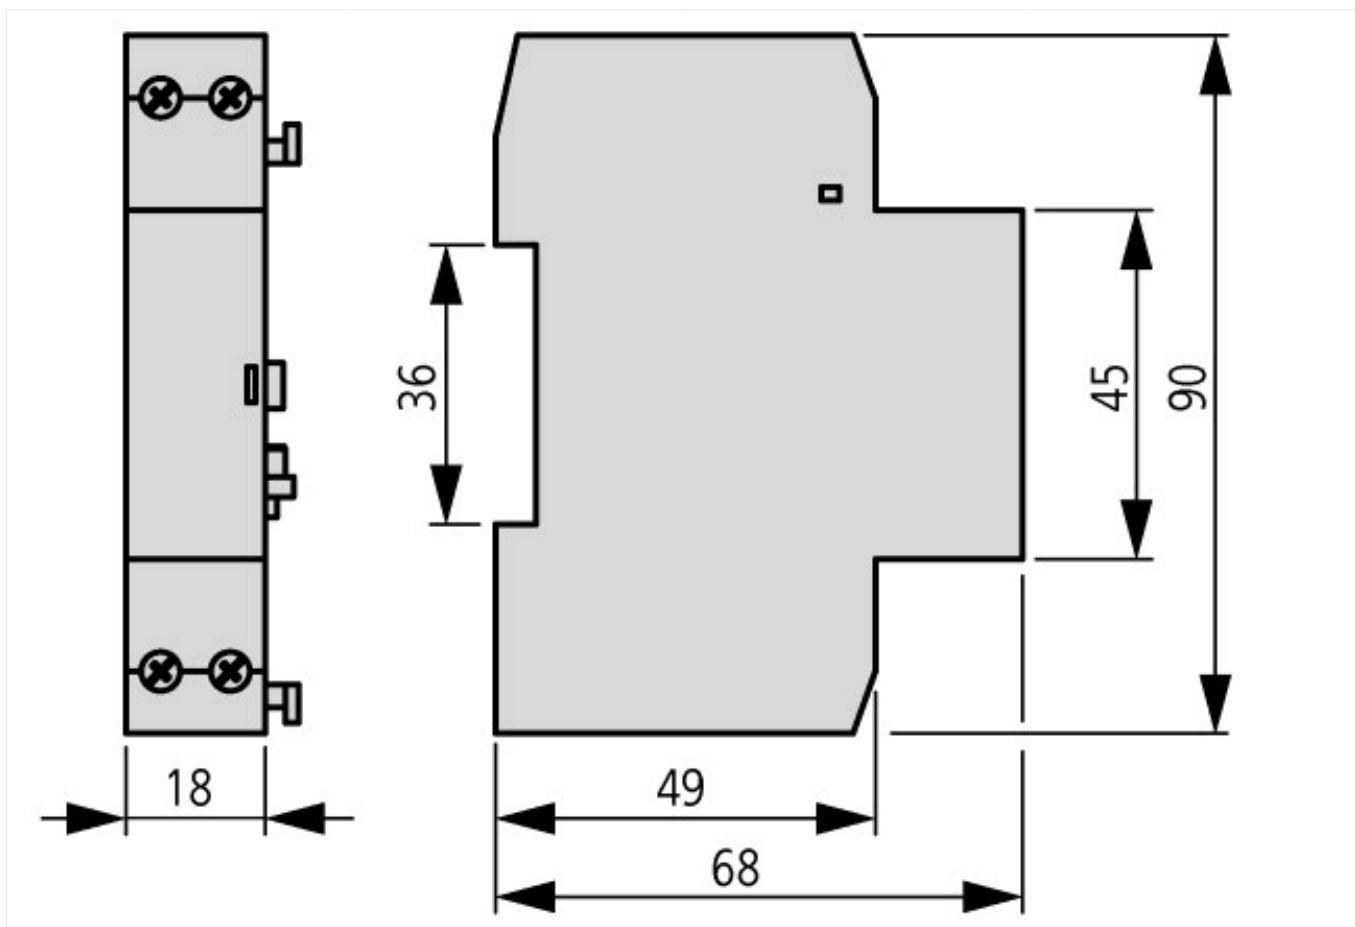

### Plus d'informations sur les produits (liens)

<b>IL03402034Z (AWA1210-1945) Disjoncteurs-moteurs, démarreurs-moteurs</b>	
IL03402034Z (AWA1210-1945) Disjoncteurs-moteurs, démarreurs-moteurs	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402034Z2010_10.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03402034Z2010_10.pdf</a>
<b>IL03407011Z (AWA1210-1925) Disjoncteurs-moteurs</b>	
IL03407011Z (AWA1210-1925) Disjoncteurs-moteurs	<a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407011Z2010_08.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407011Z2010_08.pdf</a>
Démarreurs-moteurs et courants assignés spéciaux ("Special Purpose Ratings") pour l'Amérique du Nord	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf</a>
Adaptateurs pour jeux de barres ou le montage efficace des démarreurs-moteurs - maintenant disponibles pour l'Amérique du Nord -	<a href="http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf">http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf</a>