





Applications




Agréments / Marquage



C

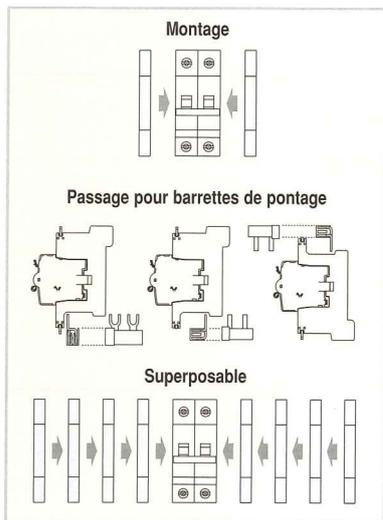

H



S

1/2 mod.

Contacts auxiliaires

Série CA

EN 62019

- Accouplable avec des disjoncteurs, disjoncteurs différentiels, interrupteurs différentiels et interrupteurs principaux modulaires.
- Accouplable des deux côtés de l'interrupteur principal modulaire ainsi que du disjoncteur.
- Variante disponible avec des contacts dorés pour la commutation de courants ou tensions de faible amplitude.
- Accouplable jusqu'à 4 contacts auxiliaires aussi bien à gauche qu'à droite
- Permet le passage des jeux de barres grâce au bon positionnement du socle

Caractéristiques techniques

Nombre de contacts inverseurs	1
Courant nominal I_n	(A) 5
Tension nominale U_n	(V) 230
Endurance électrique	10.000
Plage de raccordement par câble souple ou rigide	(mm ²) 2,5
Poids	(g) 70

Utilisation

Les fonctions auxiliaires sont conçues pour être accouplées aux appareillages de protection. Cette fonction vous donne donc une indication visuelle de la position des contacts et / ou de la façon dont ils ont été déclenchés

Fonction auxiliaire CA H (fonction H)

Indique la position des contacts de l'appareil; ouvert / fermé
Aussi bien par manipulation manuelle que par ouverture automatique les contacts changeront de position

Contact de signalisation ou contact auxiliaire CA S/H, CA S/H G (fonction S/H).

Selon vos besoins l'appareil pourra servir de contact auxiliaire ou de contact de signalisation (fonction S)

L'utilisateur peut changer la fonction au moment de l'installation. Si le contact de signalisation est choisi, il sera déclenché lors de surcharges ou de courts-circuits du disjoncteur. Cette même séquence aura lieu pour les interrupteurs différentiels lors d'un courant de défaut. Pour les disjoncteurs différentiels, le contact réagira en cas de surcharge, d'un court-circuit ou de courant de défaut.

- Lors d'une manipulation manuelle le contact ne changera pas de position
- L'appareil possède un bouton test à l'avant (aussi bien sur le H que sur le S)
- Bouton reset pour les contacts (fonction S)
- Indication de déclenchement à l'avant (fonction S)

Série CA

Fonction	No. d'Art.	No. Réf.	Emb.
H	CA H	672567	1
S/H	CA S/H	672568	1
S/H	CA S/H G	672569	1

Contacts dorés


* Montage à droite, non superposable

** Montage à gauche, non superposable


Dimensions ● page C.10

Dimensions


Fonction auxiliaire - Série CA

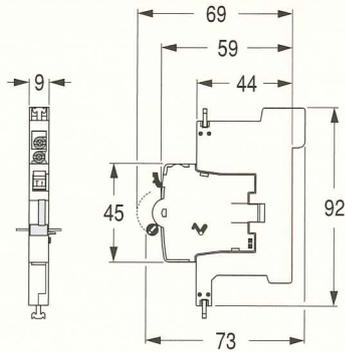


Fonction auxiliaire - Série CB

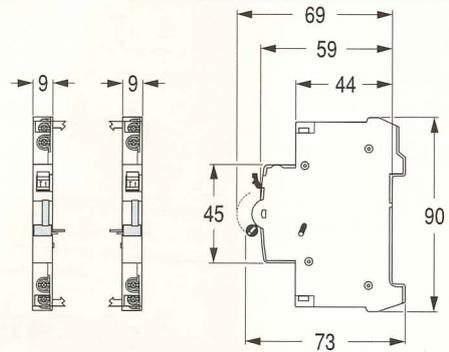

Module de déclenchement à distance - Tele L

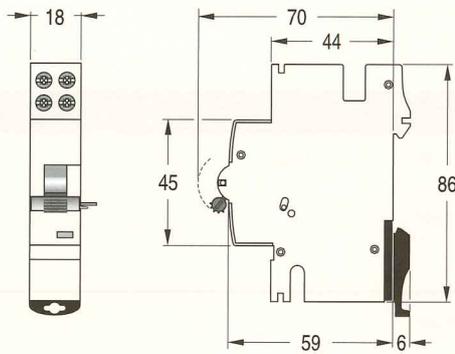


Déclencheur à minimum de tension - Tele U

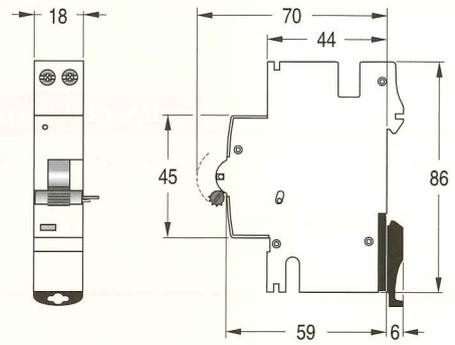


C


Commande moteur - Tele MP

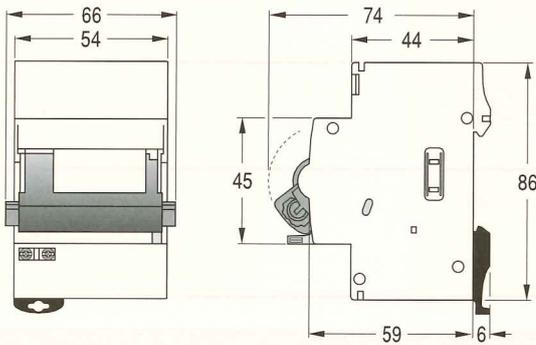

Contact de porte - PBS

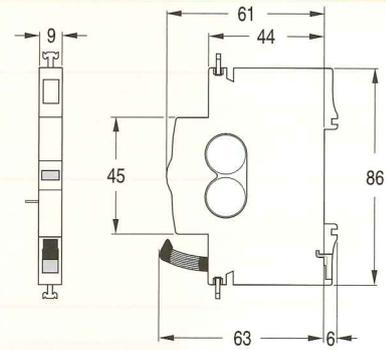

Contact auxiliaire pour Hti

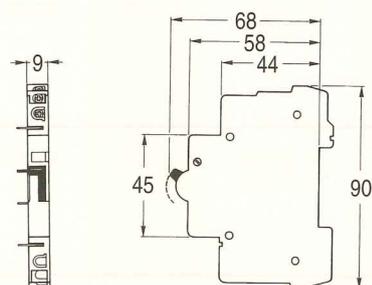

Déclenchement à distance pour Hti

