



## Disjoncteur-moteur PKZM0-32






Powering Business Worldwide™

**Référence** PKZM0-32  
**Code** 278489

**Catalog No.** XTPR032BC1NL

### Gamme de livraison

Gamme			Disjoncteurs-moteurs PKZM0 jusqu'à 32 A
Fonction de base			Protection des moteurs
Raccordement			Bornes à vis
Puissance assignée d'emploi max.			
AC-3			
220 V 230 V 240 V			
220 V 230 V	P	kW	7.5
380 V 400 V 415 V			
380 V 400 V	P	kW	15
440 V	P	kW	15
500 V	P	kW	22
660 V 690 V	P	kW	30
<b>Plage de réglage</b>			
Déclencheur sur surcharge	$I_r$	A	25 - 32
			
Déclencheur sur court-circuit			
			
max.	$I_{rm}$	A	448
<b>Remarques</b>	Sensibilité au manque de phase selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 partie 102 Encliquetables sur profilé chapeau EN 60715 de 7,5 ou 15 mm de hauteur		
	PTB 10 ATEX 3013, respecter le manuel d'utilisation		

### Homologations

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL Category Control No.	NLRV
CSA File No.	165628
CSA Class No.	3211-05
Homologation Amérique du Nord	UL listed, CSA certified
Conception spéciale pour l'Amérique du Nord	No
Suitable for	Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations

### Généralités


Température ambiante		°C	
Stockage	θ	°C	-40 - +80

### Circuits principaux


Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Tenue aux courts-circuits			
DC			
Tenue aux courts-circuits		kA	40

### Blocs de déclenchement


Plage de réglage du déclencheur		$x I_u$	0.6 - 1
Déclencheurs sur court-circuit à réglage fixe		$x I_u$	14

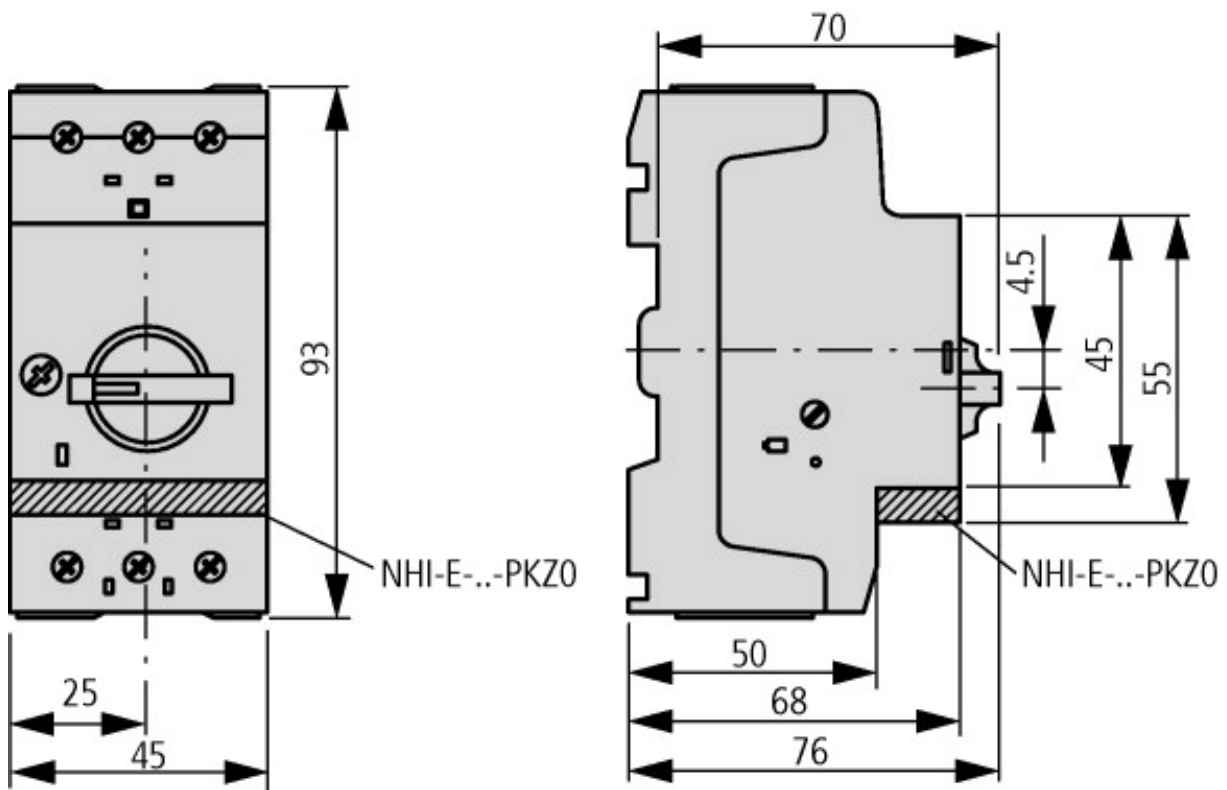

Disjoncteur de protection moteur avec contacts auxiliaires de position  
 PKZM0...(+NHI-E...-PKZ0)  
 PKZM0...-T(+NHI-E...-PKZ0)  
 PKM0...(+NHI-E...-PKZ0)

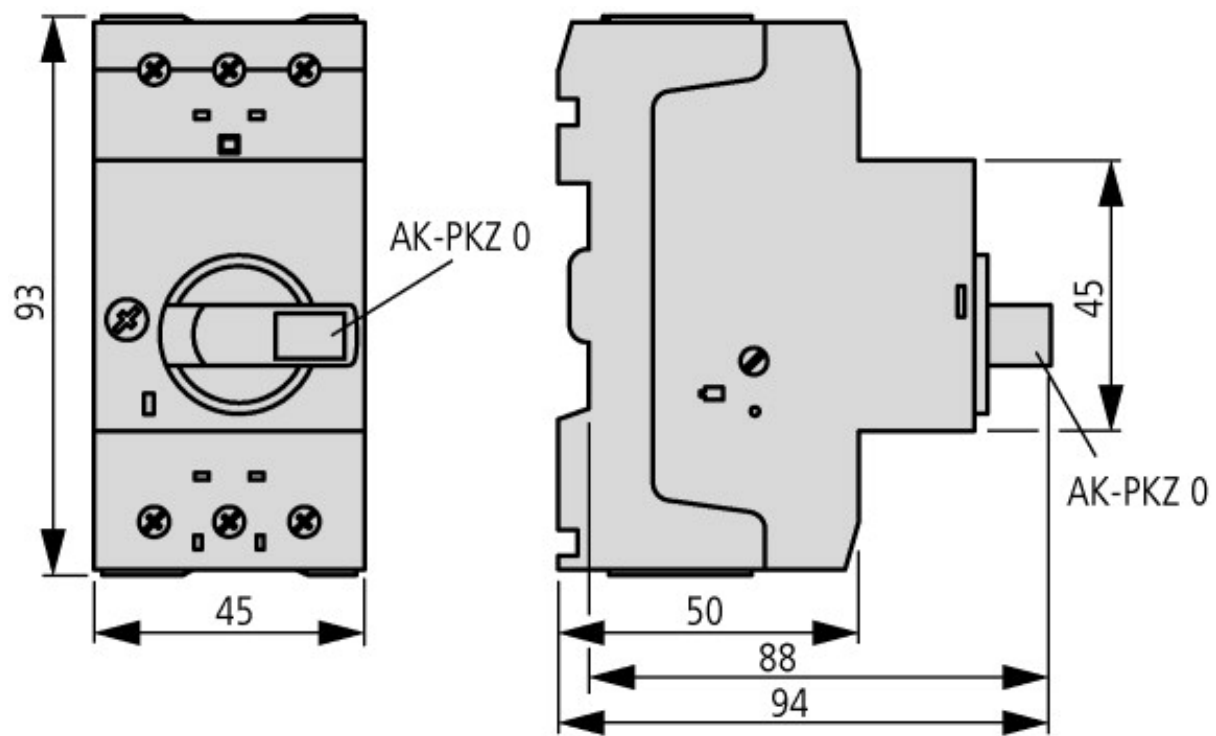

Disjoncteurs-moteurs avec manette rotative cadenassable  
 PKZM0... +AK-PKZ0

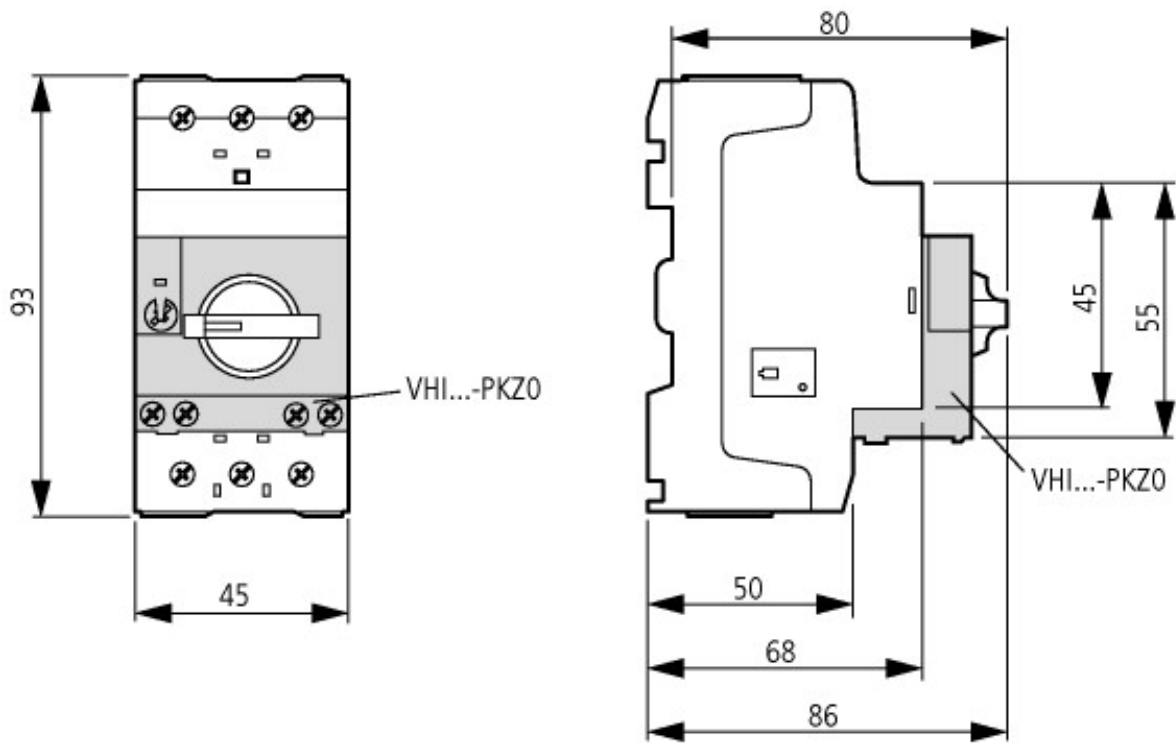

Disjoncteurs-moteurs avec contacts auxiliaires à action avancée  
PKZM0-...+VHI-...-PKZ0

### Plus d'informations sur les produits (liens)

#### IL03407010Z (AWA1210-2138) Disjoncteurs-moteurs

IL03407010Z (AWA1210-2138)  
Disjoncteurs-moteurs

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL03407010Z2010\\_08.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407010Z2010_08.pdf)

#### IL03407011Z (AWA1210-1925) Disjoncteurs-moteurs

IL03407011Z (AWA1210-1925)  
Disjoncteurs-moteurs

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL03407011Z2010\\_08.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407011Z2010_08.pdf)

Démarrateurs-moteurs et courants assignés spéciaux ("Special Purpose Ratings") pour l'Amérique du Nord

[http://www.moeller.net/binary/ver\\_techpapers/ver953en.pdf](http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf)

Adaptateurs pour jeux de barres ou le montage efficace des démarreurs-moteurs - maintenant disponibles pour l'Amérique du Nord -

[http://www.moeller.net/binary/ver\\_techpapers/ver960en.pdf](http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf)