



Disjoncteur-moteur PKZM0-12






Powering Business Worldwide™

Référence
Code PKZM0-12
278486

Catalog No. XTPR012BC1NL

Gamme de livraison

Gamme			Disjoncteurs-moteurs PKZM0 jusqu'à 32 A
Fonction de base			Protection des moteurs
Raccordement			Bornes à vis
Puissance assignée d'emploi max.			
AC-3			
220 V 230 V 240 V			
220 V 230 V	P	kW	3
380 V 400 V 415 V			
380 V 400 V	P	kW	5.5
440 V	P	kW	5.5
500 V	P	kW	5.5
660 V 690 V	P	kW	11
Plage de réglage			
Déclencheur sur surcharge	I_r	A	8 - 12
			
Déclencheur sur court-circuit			
			
max.	I_{rm}	A	168
Remarques	Sensibilité au manque de phase selon IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 partie 102 Encliquetables sur profilé chapeau EN 60715 de 7,5 ou 15 mm de hauteur		
	PTB 10 ATEX 3013, respecter le manuel d'utilisation		

Homologations

Product Standards	UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.	E36332
UL Category Control No.	NLRV
CSA File No.	165628
CSA Class No.	3211-05
Homologation Amérique du Nord	UL listed, CSA certified
Conception spéciale pour l'Amérique du Nord	No
Suitable for	Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations

Généralités

Température ambiante		°C	
Stockage	θ	°C	-40 - +80


Circuits principaux

Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
--	--	--	-------


Blocs de déclenchement

Plage de réglage du déclencheur		$x I_U$	0.6 - 1
Déclencheurs sur court-circuit à réglage fixe		$x I_U$	14


Encombres

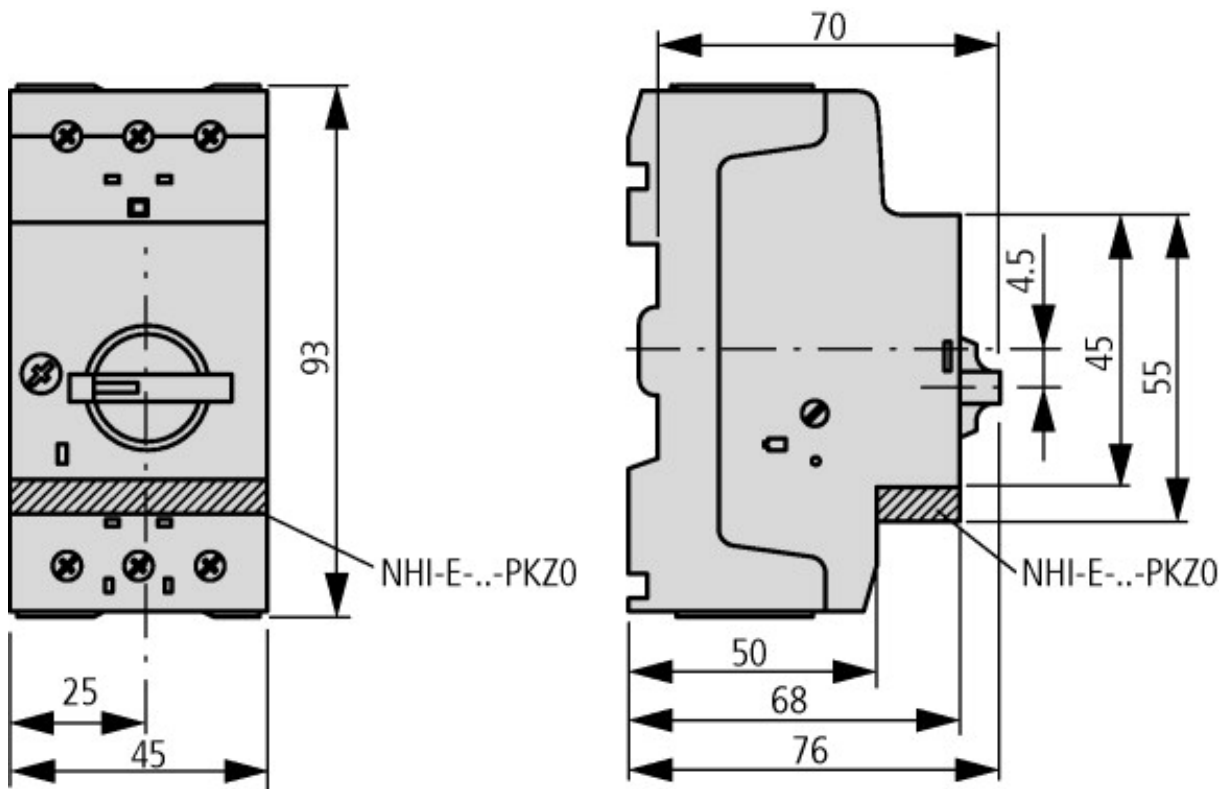

Disjoncteur de protection moteur avec contacts auxiliaires de position
 PKZM0-...(+NHI-E...-PKZ0)
 PKZM0-...-T(+NHI-E...-PKZ0)
 PKM0-...(+NHI-E...-PKZ0)

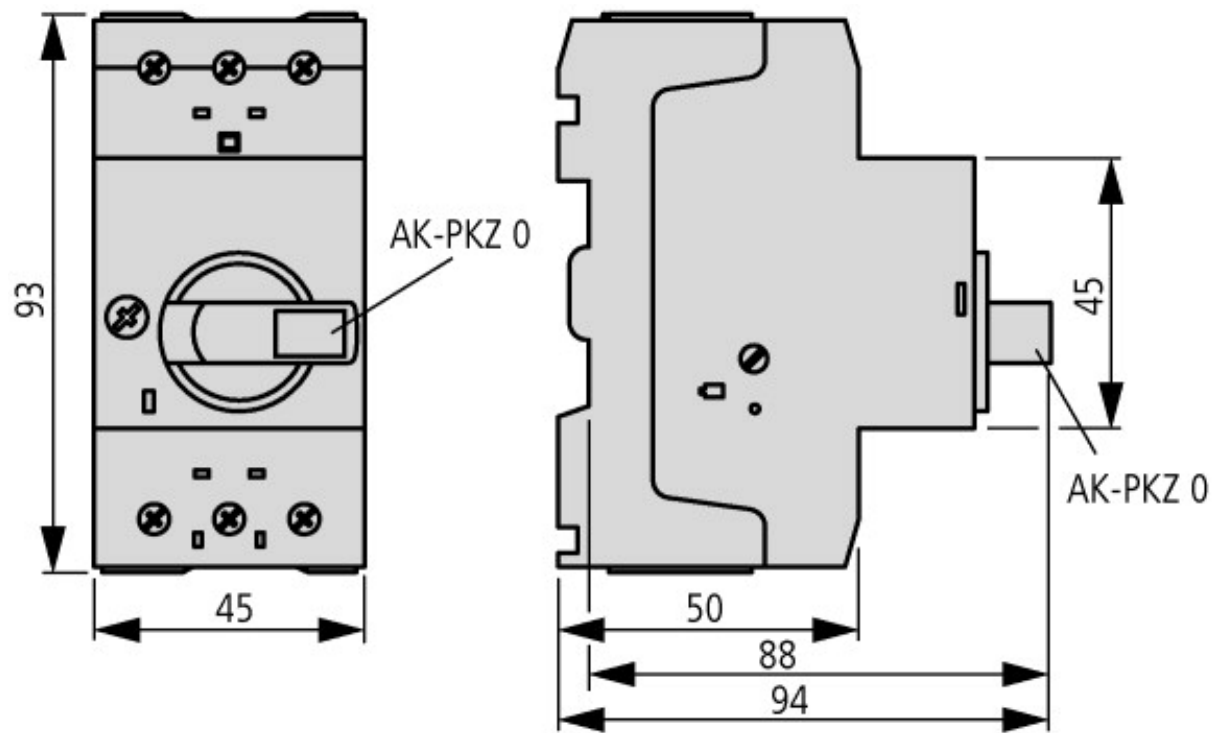

Disjoncteurs-moteurs avec manette rotative cadenassable
 PKZM0-... +AK-PKZ0

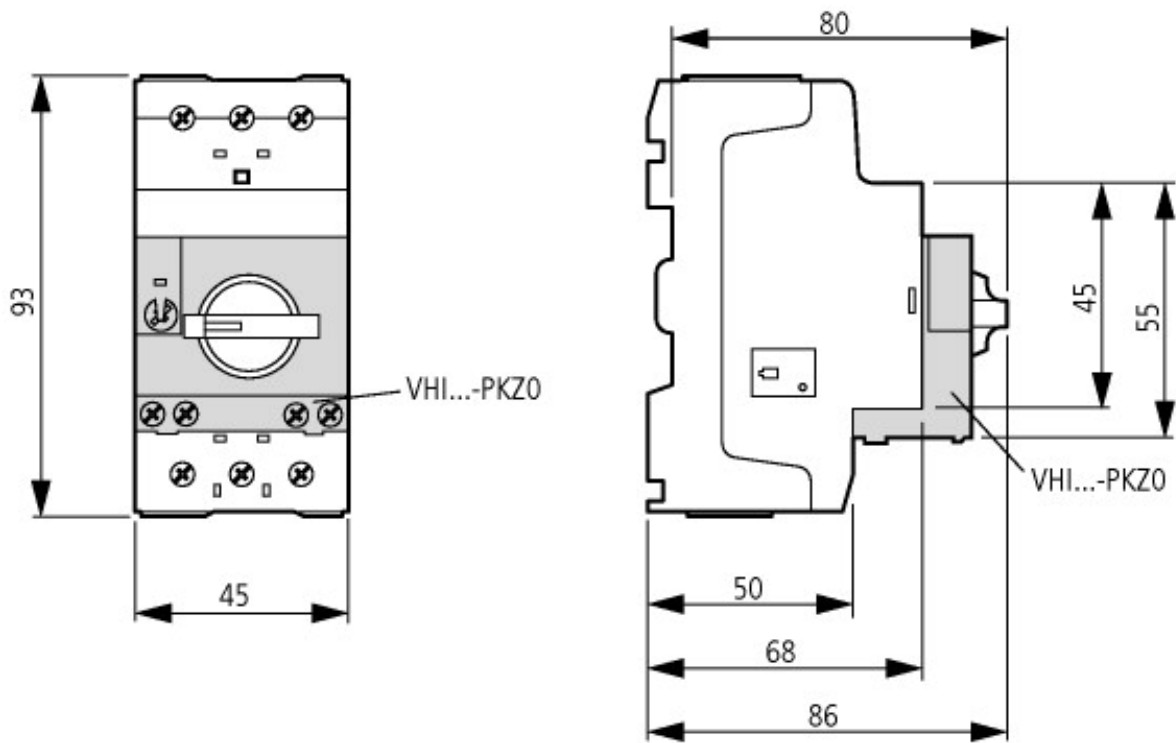

Disjoncteurs-moteurs avec contacts auxiliaires à action avancée
PKZM0-...+VHI-...-PKZ0

Plus d'informations sur les produits (liens)

IL03407010Z (AWA1210-2138) Disjoncteurs-moteurs

IL03407010Z (AWA1210-2138)
Disjoncteurs-moteurs

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407010Z2010_08.pdf

IL03407011Z (AWA1210-1925) Disjoncteurs-moteurs

IL03407011Z (AWA1210-1925)
Disjoncteurs-moteurs

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL03407011Z2010_08.pdf

Démarrateurs-moteurs et courants
assignés spéciaux ("Special Purpose
Ratings") pour l'Amérique du Nord

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver953en.pdf

Adaptateurs pour jeux de barres ou
le montage efficace des démarrateurs-
moteurs - maintenant disponibles pour
l'Amérique du Nord -

http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960en.pdf