Adapt.de fixation, 4 emplacem.de montage

Référence	**M22-A4**
Code	**279437**
Catalog No.	**M22-A4Q**

Powering Business Worldwide™

Gamme de livraison

Gamme			RMQ-Titan (perçages 22.5 mm)
Fonction de base			Equipements complémentaires Adaptateurs de fixation
Fonction de base équipements complémentaires			Adaptateur de fixation
Autres appareils de la gamme			Equipements complémentaires RMQ
Accessoires			Adaptateurs de fixation
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil individuel
Fonction			Adaptateurs de fixations (fixation par l'avant) pour 4 éléments de contact
Montage			Fixation par l'avant
Utilisation pour			Eléments de contact M22-(C)K M22-WR4, -D4, -WJ…, -WRJ…
Emplacements occupés			1 4 2 3
Degré de protection			IP20
Connexion à SmartWire-DT			non

Homologations

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
Homologation Amérique du Nord	UL listed, CSA certified

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947 VDE 0660
Longévité mécanique	manœuvres	x 10^6	> 5
Fréquence de commande	man./h		≤ 3600
Couple de commande (bornes à vis)		Nm	≤ 0.8
Degré de protection			IP20
Résistance climatique			Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambiante		°C	
Appareil nu		°C	- 25 - + 70
Position de montage			Quelconque
Sections raccordables		mm^2	
Conducteur à âme massive		mm^2	0.75 - 2.5
multibrins		mm^2	0.5 - 2.5

Circuits électriques

Tension assignée de tenue aux chocs	U_{imp}	V AC	6000
Tension assignée d'isolement	U_i	V	500
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Fiabilité des contacts			
sous 24 V DC/5 mA	H_F	Taux d'erreurs	< 10^{-7}, < 1 erreur sur 10^7 manœuvres
sous 5 V DC/1 mA	H_F	Taux d'erreurs	< 5 x 10^{-6}, < 1 erreur sur 5 x 10^6 manœuvres
Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max.			
Par disjoncteur		Référence	PKZM0-10/FAZ-B6/1
Fusible	gG/gL	A	10

Pouvoir de coupure

Courant assigné d'emploi	I_e	A	
AC-15			
115 V	I_e	A	6
220 V 230 V 240 V	I_e	A	6
380 V 400 V 415 V	I_e	A	4
500 V	I_e	A	2
DC-13			
24 V	I_e	A	3
42 V	I_e	A	1.7
60 V	I_e	A	1.2
110 V	I_e	A	0.8
220 V	I_e	A	0.3
Longévité électrique			
AC-15			
230 V/0.5 A	manœuvres	x 10^6	1.6
230 V/1.0 A	manœuvres	x 10^6	1
230 V/3.0 A	manœuvres	x 10^6	0.7
DC13			
12 V/2.8 A	manœuvres	x 10^6	1.2

Installation à l'intérieur et à l'extérieur protégé

Encombrements

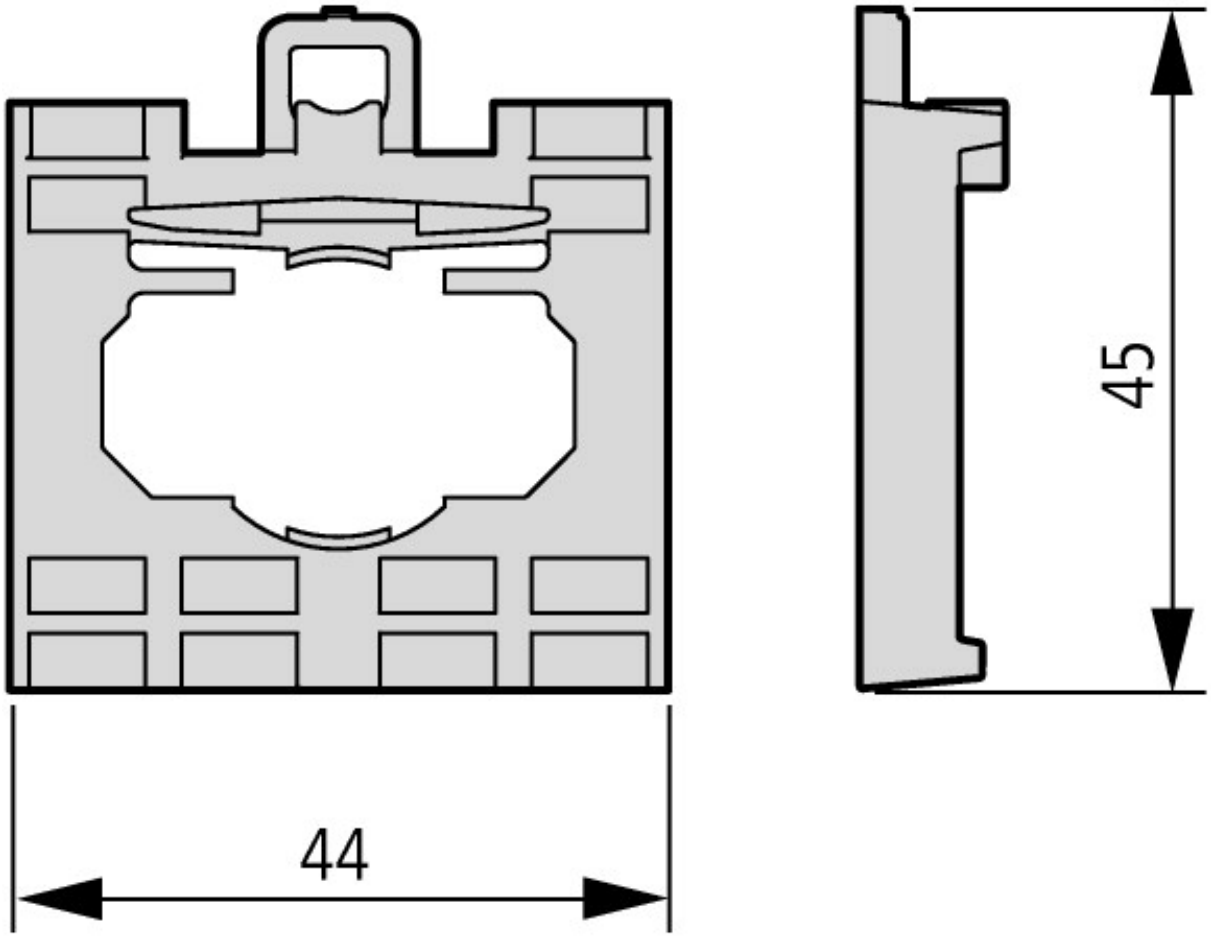

Plus d'informations sur les produits (liens)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Système RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) Système RMQ-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf

© 04/2013 by Eaton Industries GmbH