

CONTAX D TRI 80A LCD

Ref 031042




Compteur totalisateur de kWh
Réseau triphasé 4 fils
Branchement direct
Fixation modulaire
Caches-bornes plombables

Principales caractéristiques

- Tension de référence : 3x230/380V 50/60 Hz.
- Intensité de démarrage par phase : 80mA.
- Intensité nominale par phase : 20A.
- Intensité max par phase : 80A.
- Classe de précision : 1.
- Conforme à la norme IEC 61036.
- Sortie d'impulsion SO bornes 20(+) et 21(-) : 800 Imp/Kwh, de 18 à 27 Vcc, max : 27 mA. Durée de l'impulsion : > 30 ms.
- Affichage : 8 chiffres dont 2 décimales (999999,99).
- DEL lumineuse pour chaque phase : éteinte si courant inférieur à 80mA, clignotante si courant compris entre 80mA et 1A et allumée en continu si courant supérieur à 1A.
- Consommation < 2 W.
- Température de fonctionnement : -10°C à +45°C.
- Humidité de l'air moyenne max.: 75%.

Dimensions boîtier

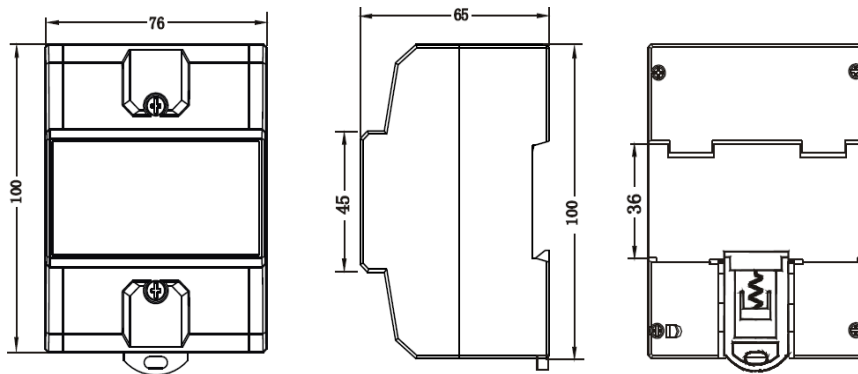

Raccordement

