

Support60

Support avec [Système click](#) pour montage mural et sous plafond de chemin de câbles [Rejiband](#) de dimensions 60x60.



DESCRIPTION

AVANTAGES

Dans le montage mural, il s'adapte en se fixant aux tiges de l'aile du chemin de câbles à grille grâce au [Système click](#) qu'il suffit de mettre en place et de clipser.

Dans le montage sous plafond, le système de connecteur avec le chemin de câbles est le même, mais il est fixé au plafond avec une Tige filetée M8 et les écrous correspondants.

Pour des chemins de câbles avec une aile et une largeur supérieures, nous conseillons le montage avec Mini-support (jusqu'à une largeur de 100), des entretoises, des Supports Omega, Renforcés, etc.

Le montage sous plafond facilite l'installation des câbles et permet de faire des économies de temps d'installation, puisqu'il est réalisé avec une tige et un écrou qui fixe la suspension et le chemin de câbles grillagé, et n'a pas besoin de fixation grâce aux [Système Click](#).

FINITIONS

Électrozynguée : (E.Z.) (UNE-EN 12329) pour les installations intérieures en atmosphère sèche et non polluée.

BYCRO.Électrozyngué bichromé : (UNE-EN 12329).
Couleur dorée.

Recommandée pour les installations intérieures.

En atmosphères sèches non polluées. Meilleur pouvoir anticorrosion.

Galvanisé à Chaud : (G.C.) (UNE-EN ISO 1461)

Installations extérieures, industrielles, marines, rurales ou Intérieures agressives.

Acier inoxydable Passivé AISI 304 et 316 :

Indiqué pour les installations dans des environnements agressifs et l'eau. marine, les applications industrielles, etc.

APPLICATIONS

PRODUITS ASSOCIÉS

Chemins de câbles :

[Rejiband](#)




Accessoires :

[Tige M8](#) – [Vis M10x35](#) - [Écrou hexagonal M8](#) – ...etc

Supports : À utiliser pour les montages muraux et sous plafond des chemins de câbles [Rejiband](#), indispensable et uniquement conseillé pour les chemins de câbles de 60 de large et aile de 60 mm.

DOCUMENTS [Fiche Produit](#)

[Fixation sous plafond](#) – [Fixation sous plafond orientable...](#)

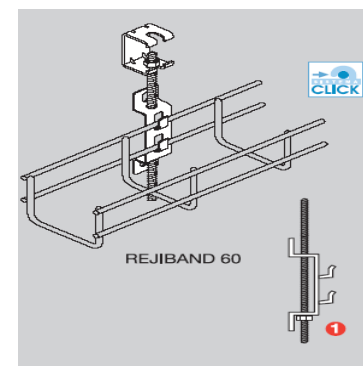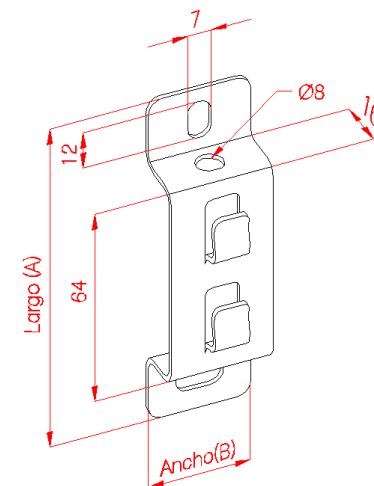

| Longueur (A) | Largeur (B) |
|--------------|-------------|
| 104 | 30 |