

Comptage 001

RI-76-100-P 100A MID **Compteur de kWh monphasé** Ref 031225




Compteur totalisateur de kWh
Agrément MID pour la refacturation de l'énergie
Réseau monphasé
Branchement direct 100A
Fixation modulaire
Caches-bornes plombables

Principales caractéristiques


- Réseau monophasé 230V +/-20%, 50Hz +/-10%.
- Intensités de mesure : démarrage : 20mA, nominale 5A, max : 100A.
- Conformités : CE, IEC62052-11, IEC62053-21.
- Certification : 2004/22/EC MID annex B + D.
- Précision classe B.
- Consommation : <1W.
- Boîtier clipsable sur rail-din, largeur 76 mm, livré avec paire de caches-bornes plombables.
- Affichage LCD 7 chiffres dont 2 décimales.
- Emetteur d'impulsions (bornes 5 et 6) : 1000/kWh ; durée 52ms; tension de 12 à 27 V ; courant max 27mA; longueur maxi de câble 20m. Limites de valeur : max 60Vcc, max 50mA.
- Capacité de connexion bornier puissance : section max 25 mm².
- Température de fonctionnement : de -25 à +55 °C.

Dimensions boîtier

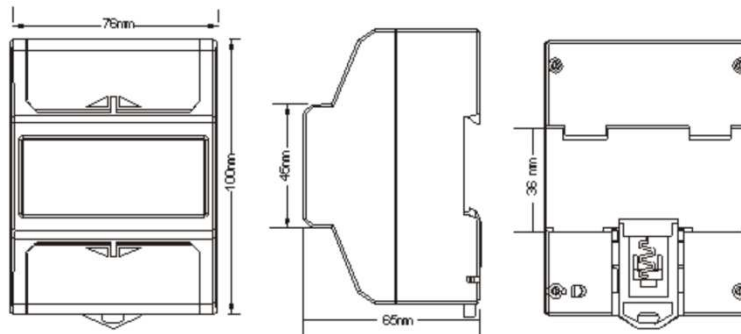

Raccordement

- 1 = entrée phase
- 2 = sortie phase
- 3 = entrée neutre
- 4 = sortie neutre
- 5 = sortie impulsion -
- 6 = sortie impulsion +

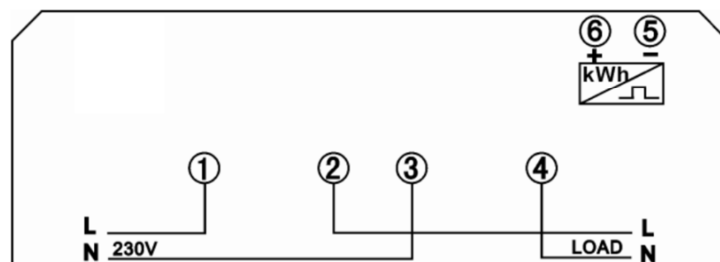

Edition 09/2014