

Comptage 001

TAS 410


Transformateur d'intensité monophasé
 Courant primaire 75 ... 500 A / secondaire 5A
 Dimensions max du conducteur : câble diamètre 33 mm ou barre



Principales caractéristiques

Transformateur de courant monophasé à câble traversant.
 Courant nominal primaire: selon modèles de 75 à 500A. Courant nominal secondaire: 5A (1A sur demande).
 Fixation saillie ou sur Rail-Din avec accessoire fourni. Raccordement du secondaire par vis M4 fournies.
 Degré de protection IP20. Matériau du boîtier: polycarbonate autoextinguible, classification V0 selon UL-94.

Boîtier

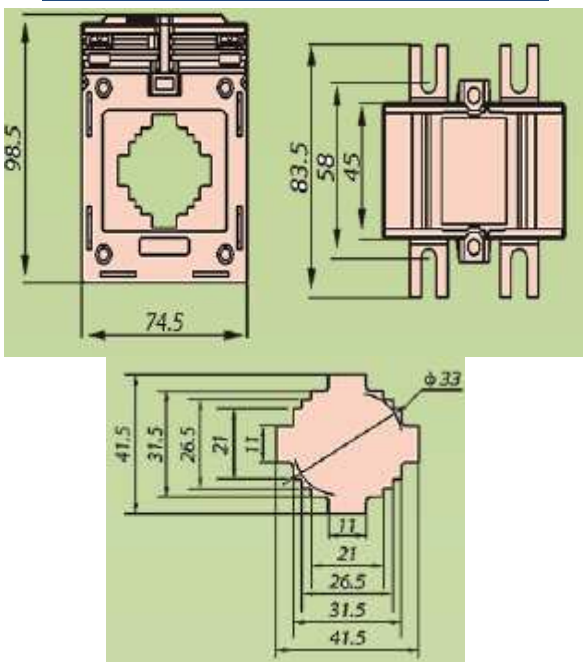

Précision mesure

Ratio	Class	VA
75/5A	0.5	1.5
80/5A	0.5	1.5
100/5A	0.5	2.5
150/5A	0.5	5
200/5A	0.5	5
250/5A	0.5	5
300/5A	0.5	5
400/5A	0.5	5
500/5A	0.5	5