

## Comptage

### TAS-T36

#### Transformateur d'Intensité Ouvrable

**Monophasé - Pour réseau basse tension**  
**Courant primaire 250 ... 600 A / secondaire 5A**  
**Dimensions max du conducteur : diamètre 36 mm**




#### Principales caractéristiques

Transformateur de courant monophasé ouvrable. Fermeture du boîtier par simple clip.  
Courant nominal primaire: selon modèles de 250 à 600A.  
Courant nominal secondaire: 5A (1A sur demande). Sortie fils longueur 1m section 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Précision de la mesure : +/- 1% de 5% à 120% de l'intensité nominale.


#### Boîtier

Matériau du boîtier: polycarbonate autoextinguible,  
classification V0 selon UL-94  
Degré de protection (EN60529): IP20

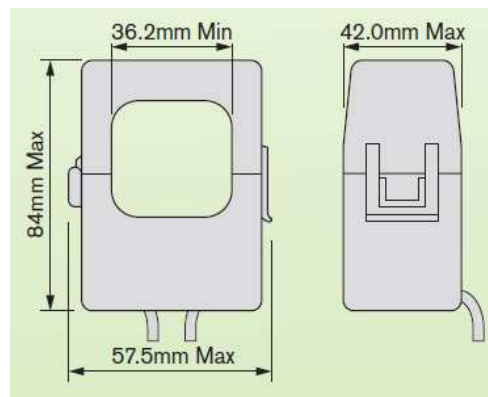

## Raccordement

Sortie fils longueur 1m, section 2,5 mm<sup>2</sup>.

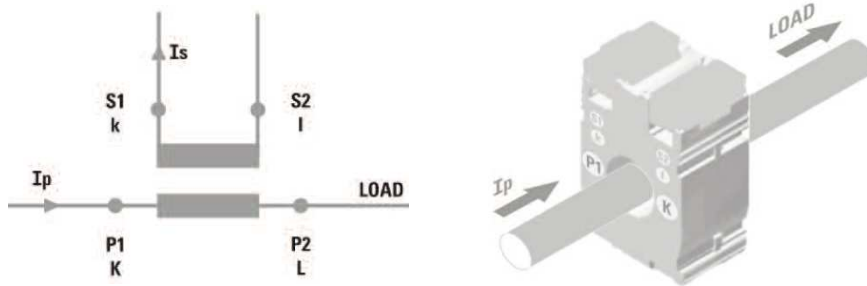

## Codes commande

Courant primaire	250A	300A	400A	600A
Code article avec courant secondaire 5A	040411	040412	040413	040414

Modèles avec secondaire 1A sur demande.